



RACCOGLITRICE ASPIRANTE CICLOPE



Caratteristiche tecniche:

Modello	C-001
Posti di comando	Su pedana posteriore mediante distributori
Comandi Utenze	impianto idraulico azionato da presa di forza
N° giri presa di forza	540 rpm
Peso attrezzatura	1050 Kg
Potenza trattrice richiesta	>35 Hp
Ø Tubi di aspirazione	100mm
Lunghezza tubi di aspirazione	5000mm / 10000mm
N° tubi di aspirazione	2
Sistema di vagliatura	Nastro in maglia metallica INOX o Catena termoplastica

La raccoglitrice aspirante CICLOPE è stata concepita per aspirare frutti di piccole dimensioni da terra o direttamente dalla pianta senza danneggiarli.

La sua struttura, sviluppata in altezza, le permette di entrare nel frutteto senza toccare e danneggiare le piante da frutto mentre, con le tubazioni lunghe 5mt (o 10 mt), gli operatori possono raccogliere anche i frutti più lontani.

La possibilità di regolare l'aspirazione della macchina apre alla possibilità di aspirare anche i frutti più pesanti o di coglierli direttamente dalla pianta prima che cadano a terra.

I particolari a contatto con i frutti sono tutti in acciaio INOX pertanto possono essere lavati senza alcun tipo di problema.

L'utilizzo di questa attrezzatura permette di velocizzare notevolmente la raccolta mantenendo comunque un'ottima qualità del prodotto raccolto.

Inoltre, la raccoglitrice, può essere utilizzata come macchina per la pulizia della frutta caduta a terra in modo da evitare che marcisca e produca batteri o agenti patogeni dannosi per la coltura.




Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.

Via delle chiarabelle,22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +30 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519

PULCINELLI® Srl

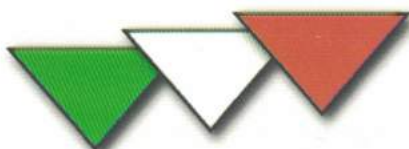

COSTRUZIONI MECCANICHE

CICLOPE



Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.

Via delle chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575 787849

C.F. e P.I. 02227980519



ASPIRATOR HARVESTER

CICLOPE



Technical data:

Model	C-001
Work position	On back plate with distributors
Utilities drive	Hydraulic system driven by PTO
PTO speed	540 rpm
Machine weight	1050 Kg
tractor power requirement	>35 Hp
Ø Aspirator pipe	100mm
Aspirator pipe length	5000mm / 10000mm
Aspirator pipe number	2
Sifting system	INOX wire belt or thermoplastic belt

The CICLOPE aspirator harvester is designed to extract small fruits from the ground or directly from the plant without damaging them.

Its height-built structure allows it to enter the orchard without touching or damaging the fruit plants while, with long pipes of 5mt (or 10m), operators can also pick up the farther fruits.

The ability to regulate the aspiration of the machine opens up the possibility of aspiring even the heaviest fruits or to pick them directly from the plant before they fall to the ground.

The fruit contact details are all made of stainless steel so they can be washed without any problems.

The use of this equipment makes it possible to greatly increase the harvest while maintaining a high quality of the harvested product.

In addition, the harvester can be used as a floor cleaning machine to prevent crop rotation and production of pathogenic bacteria or pathogens that are harmful to the crop.



Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.

Via delle Chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575 787849

C.F. e P.I. 02227980519



COSECHADORA ASPIRANTE CICLOPE



Especificaciones:

Modelo	C-001
Puestos de trabajo	En estribo trasero por medio de distribuidores
Utilidades comandos	Sistema hidráulico impulsado por PTO
Velocidad PTO	540 rpm
Peso maquina	1050 Kg
Requisito potencia del tractor	>35 Hp
Ø tubos de succión	100mm
longitud tubos de succión	5000mm / 10000mm
Nº tubos de succión	2
sistema de selección	Cinta en malla metálica INOX o cinta termoplástica

La cosechadora aspirante CICLOPE está diseñada para extraer frutos pequeños del suelo o directamente de la planta sin dañarlos.

Su estructura construida en altura le permite entrar al huerto sin tocar o dañar las plantas frutales, mientras que con tubos largos de 5 m (10 m), los operadores también pueden recoger las frutas más lejanas.

La capacidad de regular la aspiración de la máquina abre la posibilidad de aspirar incluso las frutas más pesadas o de recogerlas directamente de la planta antes de que caigan al suelo.

Los detalles de contacto de la fruta están hechos de acero inoxidable para que puedan lavarse sin problemas.

El uso de este equipo permite aumentar en gran medida la cosecha y mantener una alta calidad del producto cosechado.

Además, la cosechadora puede usarse como una máquina de limpieza de pisos para evitar la rotación de cultivos y la producción de bacterias patógenas o patógenas que son dañinas para el cultivo.



Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.

Via delle chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519