


**PULCINELLI® Srl**



**COSTRUZIONI MECCANICHE**

# **RIMORCHI RIBALTABILI PER UVA**

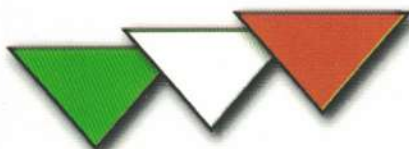

**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**

Via delle chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +30 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519



## RIMORCHI RIBALTABILI PER UVA

### Caratteristiche tecniche:

#### Modello GT15 - GT20

Dimensioni vasca (mm)	2500x1500x500 - 2500x1500x600
Portata (q.li)	15 - 20
Sistema di sollevamento	N° 1 Cilindro con forbice
Altezza sollevamento (mm)	2200
Comandi Utenze	Impianto idraulico del trattore o della vendemmiatrice
Peso attrezzatura	960 Kg - 1020 Kg
Apertura Portella	Manuale o da remoto mediante cilindro idraulico

#### Modello GT30 - GT35

Dimensioni vasca (mm)	3200x1800x600 - 3200x1800x700
Portata (q.li)	30 - 35
Sistema di sollevamento	N° 2 Cilindri con forbice
Altezza sollevamento (mm)	3000
Comandi Utenze	Impianto idraulico del trattore o della vendemmiatrice
Peso attrezzatura	1360 Kg - 1420 Kg
Apertura Portella	Manuale o da remoto mediante cilindro idraulico

I nostri rimorchi ribaltabili sono costruiti per adattarsi alla perfezione alla nostra vendemmiatrice ma anche per utilizzo classico trainato da trattore.

Le ruote sterzanti, comandate dall'operatore, consentono manovre precise e in spazi molto ristretti. La vasca è completamente in acciaio INOX facilmente lavabile e completamente ermetica.

- **Optional:**

- Apertura remotata: mediante cilindro idraulico, permette di scaricare il contenuto comandando l'apertura da terra senza salire sul rimorchio alzato.
- Sistema di distribuzione carico mediante catena.

**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**

Via delle chiarabelle,22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519



## TIPPER TRAILERS FOR GRAPES

### Technical data:

#### Type GT15 - GT20

Tank dimension (mm)	2500x1500x500 - 2500x1500x600
Capacity (quintal)	15 - 20
Lifting system	N° 1 cylinder with scissor
lifting height (mm)	2200
Utility commands	Tractor's hydraulic plant or or grape harvester's hydraulic plant
Weight	960 Kg - 1020 Kg
Door opening	Remotely by hydraulic cylinder

#### Type GT30 - GT35

Tank dimension (mm)	3200x1800x600 - 3200x1800x700
Capacity (quintal)	30 - 35
Lifting system	N° 2 cylinder with scissor
lifting height (mm)	3000
Utility commands	Tractor's hydraulic plant or or grape harvester's hydraulic plant
Weight	1360 Kg - 1420 Kg
Door opening	Manually or Remotely by hydraulic cylinder

Our tipper trailers are built to adapt perfectly to our grape harvester but also for classic tractor-driven use.

The steering wheels, controlled by the operator, allow precise maneuvers and in very tight spaces. The tank is completely in stainless steel, easily washable and completely sealed.

- **Optional:**

- Remote opening: by means of a hydraulic cylinder, it allows to download the contents by controlling opening from the ground without getting on the raised trailer.
- load distribution system by chain.

**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**  
Via delle chiarabelle,22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY  
Tel. +39 0575 789664 Fax +30 0575787849  
C.F. e P.I. 02227980519



## REMOLQUES VOLQUETE PARA UVAS

### Características técnicas:

#### Modelo GT15 - GT20

Dimensiones del tanque (mm)	2500x1500x500 - 2500x1500x600
Capacidad (quintal)	15 - 20
Sistema de elevación	N° 1 Cilindro con tijera
Altura de elevación (mm)	2200
Comandos Utilidades	Sistema hidráulico del tractor
Peso del equipo	960 Kg - 1020 Kg
Apertura de portella	Manualmente o remotamente por cilindro hidráulico

#### Modelo GT30 - GT35

Dimensiones del tanque (mm)	3200x1800x600 - 3200x1800x700
Capacidad (q.li)	30 - 35
Sistema de elevación	N° 2 Cilindros con tijera
Altura de elevación (mm)	3000
Comandos Utilidades	Sistema hidráulico del tractor
Peso del equipo	1360 Kg - 1420 Kg
Apertura de portella	Manualmente o remotamente por cilindro hidráulico

Nuestros remolques basculantes están diseñados para adaptarse perfectamente a nuestra cosechadora de uvas, pero también para el uso clásico de tractores.

Los volantes, controlados por el operador, permiten maniobras precisas y en espacios muy reducidos. El tanque es completamente de acero inoxidable, fácilmente lavable y completamente sellado.

- **Optional:**

- Apertura remota: por medio de un cilindro hidráulico, permite que los contenidos se descarguen controlando la apertura desde el suelo sin subir al remolque elevado.
- Sistema de distribución de la carga por medio de cadena.

**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**  
Via delle chiarabelle, 22 - 52031 Anghiari (AR) - ITALY  
Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575787849  
C.F. e P.I. 02227980519